
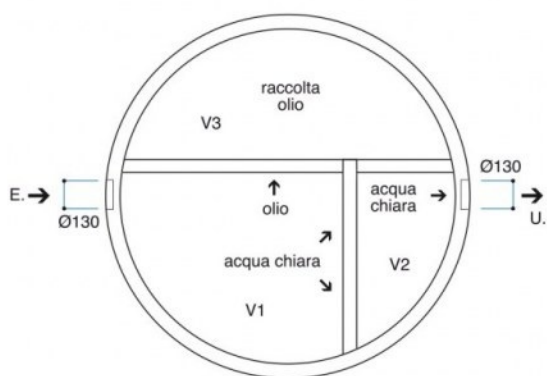
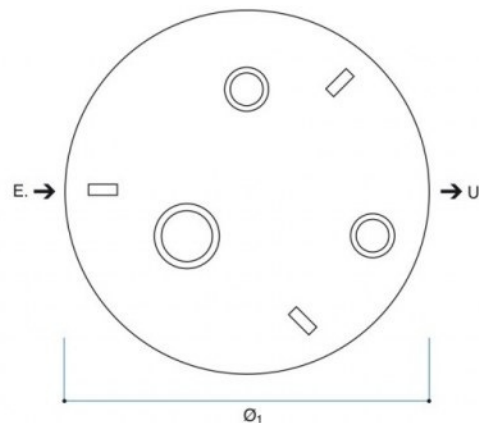


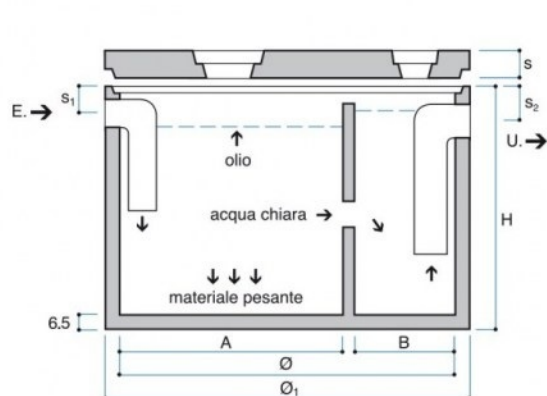

### Voce di capitolato

Disoleatore per il trattamento di acque contenenti particelle di olio in sospensione, funzionante secondo il principio fisico della separazione per gravità, costituito da un'unica vasca circolare divisa in tre comparti da paratie poste a diversa altezza.

Le sostanze oleose, separate dall'acqua, vengono raccolte in uno dei tre comparti e da qui recuperate e smaltite opportunamente.

| Codice   | Descrizione                               | P.V.R. | A cm | B cm | Ø cm | Ø1 cm | S cm | S1 cm | S2 cm | H cm | Peso Kg | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. |
|----------|-------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|---------|---------------------|-----------------------|
| DS1500SC | Soletta per disoleatore Ø1500 sp.12       | V      |      |      |      | 162   | 12   |       |       |      | 550     | 22                  | 51                    |
| DS1500VS | Base per disoleatore circolare Ø1500 H105 | V      | 100  | 45   | 150  | 162   |      | 12    | 16    | 105  | 1,550   | 6                   | 14                    |