


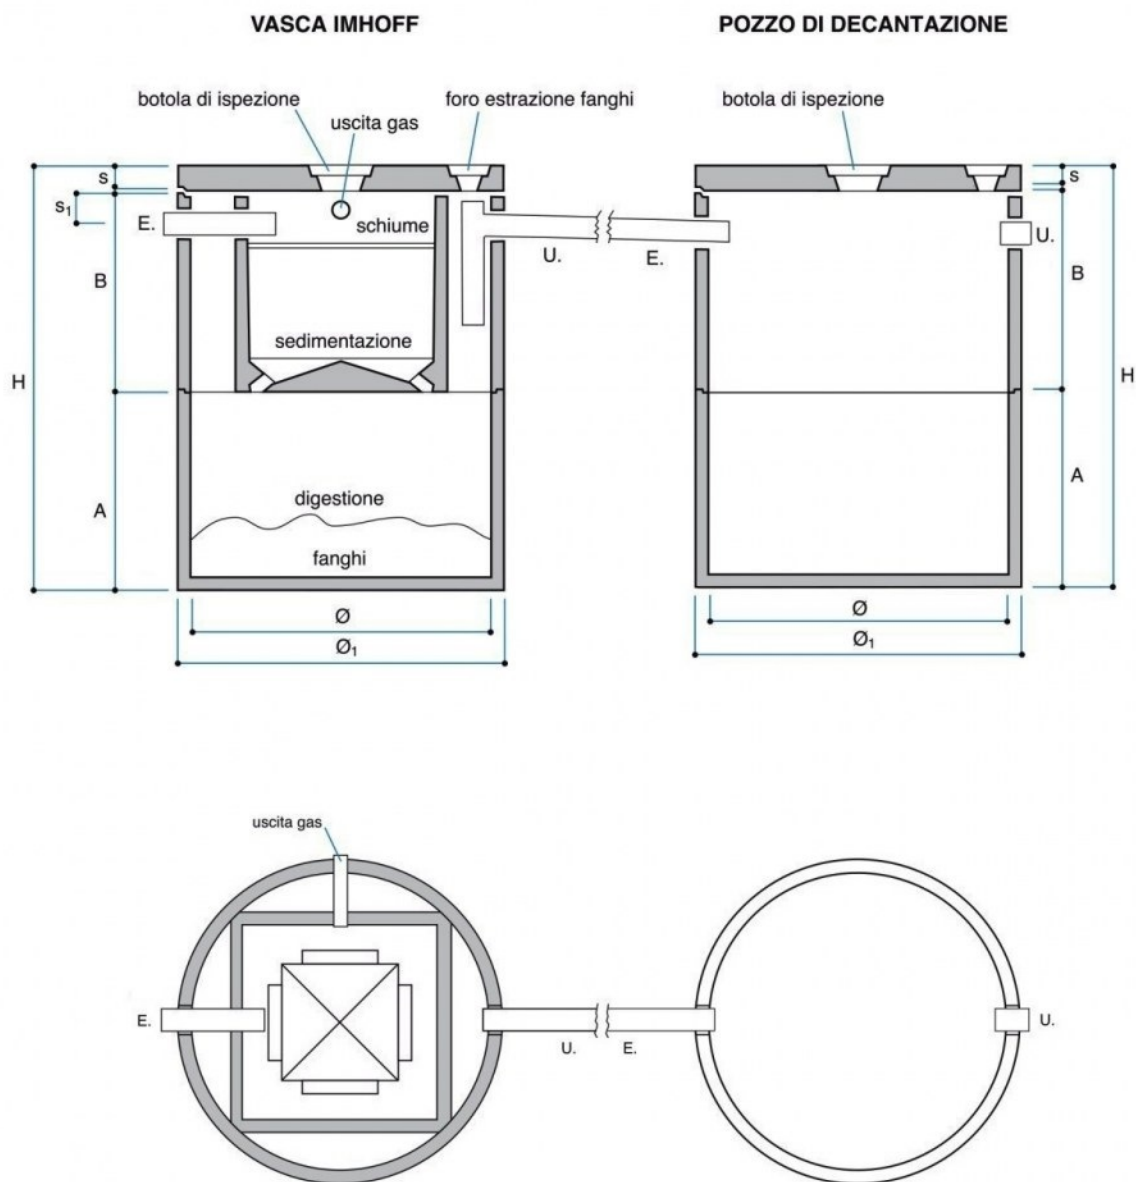

| Codice   | Descrizione                 | P.V.R. | B cm | Ø cm | Ø1 cm | Peso Kg | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. |
|----------|-----------------------------|--------|------|------|-------|---------|---------------------|-----------------------|
| FB1010AA | Elemento prolunga Ø1000 H75 | PV     | 75   | 100  | 110   | 320     | 30                  | 72                    |

#### Voce di capitolato

Impianto di trattamento acque reflue costituito da vasca primaria Imhoff e successivo pozzo di decantazione, realizzati entrambi con elementi prefabbricati in c.a.v. da posizionare in opera e sigillare adeguatamente per garantirne la perfetta tenuta idraulica.

La vasca IMHOFF è composta da due distinti comparti:

1. *sedimentazione*: dimensionato in modo che i liquami vi possano stazionare dalle 4 alle 6 ore con il carico di punta;
2. *digestione*: dimensionato per una capacità di 100 litri procapite considerando almeno due estrazioni annuali dei fanghi.