




DEPURAZIONE

VASCA IMHOFF Ø1500

VASCA IMHOFF

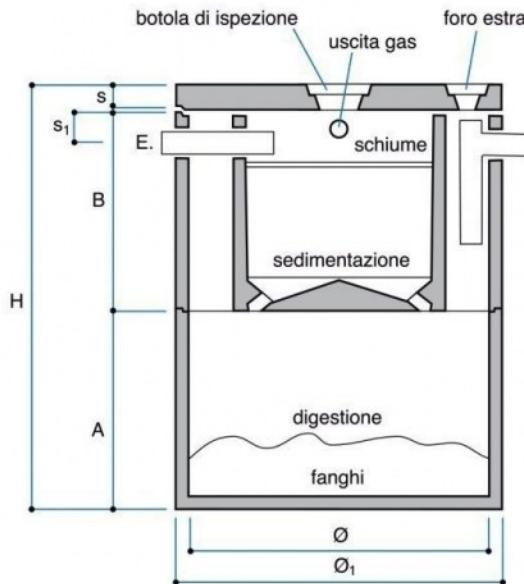

POZZO DI DECANTAZIONE

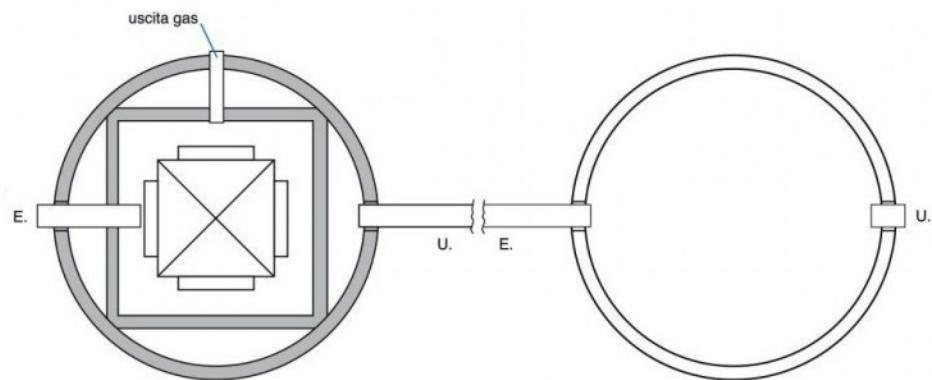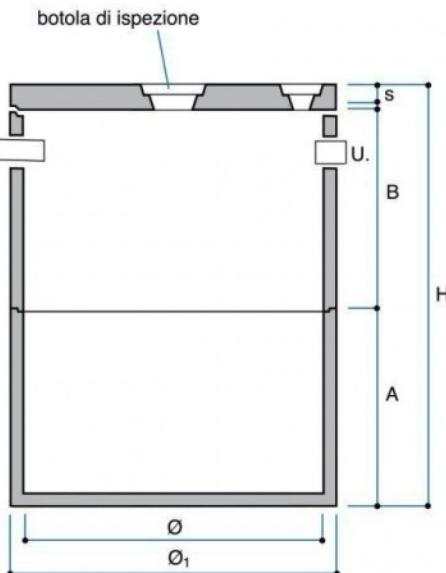

Codice	Descrizione	P.V.R.	Ø1 cm	S cm	Peso Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
FB1515SC	Soletta di copertura Ø1500 sp.12	PV	162	12	500	24	56

Voce di capitolo

Impianto di trattamento acque reflue costituito da vasca primaria Imhoff e successivo pozzo di decantazione, realizzati entrambi con elementi prefabbricati in c.a.v. da posizionare in opera e sigillare adeguatamente per garantirne la perfetta tenuta idraulica.

La vasca Imhoff è composta da due distinti comparti:

1. **sedimentazione**: dimensionato in modo che i liquami vi possano stazionare dalle 4 alle 6 ore con il carico di punta;
2. **digestione**: dimensionato per una capacità di 100 litri procapite considerando almeno due estrazioni annuali dei fanghi.