
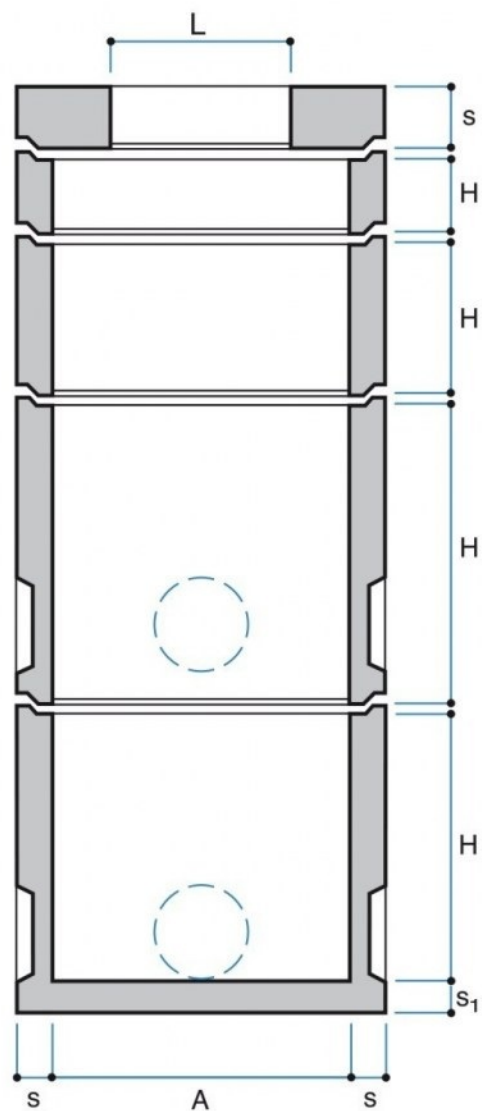


POZZETTI

POZZETTO CARRABILE (UNI EN 1917)

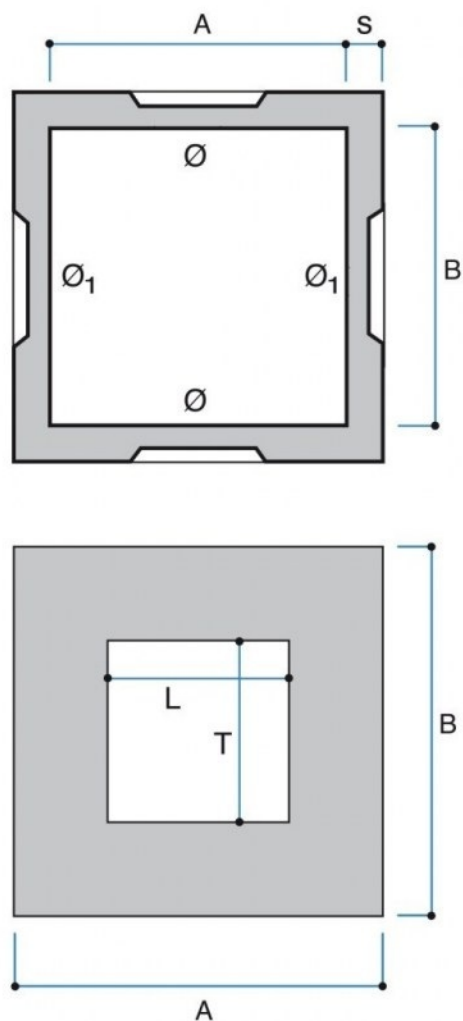

Voce di capitolato

Pozzetto rettangolare carrabile realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato con incastro a mezzo spessore, munito di impronte laterali per l'inserimento dei tubi.

Solette dotate di passo d'uomo 60x60 cm (quadrato).

Codice	Tipo	Descrizione	P.V.R.	A cm	B cm	Ø cm	Ø1 cm	S cm	S1 cm	H cm	L cm	T cm	Peso Kg	Dim. pedana cm	Pezzi su pedana	Peso pedana Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
PQ1010AB	100x100	Prolunga 100x100 H25	V	100	100			12		25			330				36	85
PQ1010BM	100x100	Prolunga 100x100 H50	V	100	100			12		50			650				18	44
PQ1010CH	100x100	Prolunga 100x100 H100	V	100	100	30	40	12		100			1,240				10	23
PQ1010FN	100x100	Fondo 100x100	V	100	100	30	40	12	10	90			1,460				8	19
PQ1010SC	100x100	Soletta 100x100 sp.20	V	124	124			20			60	60	545				22	52
PQ1212AB	120x120	Prolunga 120x120 H25	V	120	120			15		25			485				25	58
PQ1212BM	120x120	Prolunga 120x120 H50	V	120	120			15		50			975				12	29
PQ1212CH	120x120	Prolunga 120x120 H100	V	120	120	50	30	15		100			1,835				6	16
PQ1212FN	120x120	Fondo 120x120	V	120	120	50	30	15	12	88			2,200				5	13
PQ1212SC	120x120	Soletta 120x120 sp.20	V	150	150			20			60	60	900				13	31
PQ5050BM	50x50	Prolunga 50x50 H54	V	50	50		30	7		54			200				60	140
PQ5050FN	50x50	Fondo 50x50	V	50	50		30	7		47			240				50	116
PQ6060AB	60x60	Prolunga 60x60 H33	V	60	60			8		30			165	76x76x150	5	825	70	170
PQ6060BM	60x60	Prolunga 60x60 H65	V	60	60	25	25	8		65			335				35	84
PQ6060FN	60x60	Fondo 60x60	V	60	60	25	25	8		57			405				30	70
PQ8080AB	80x80	Prolunga 80x80 H25	V	80	80			10		25			225				54	125
PQ8080BM	80x80	Prolunga 80x80 H50	V	80	80			10		50			430				28	65
PQ8080CH	80x80	Prolunga 80x80 H100	V	80	80	25	25	10		100			830				14	34
PQ8080FN	80x80	Fondo 80x80	V	80	80	25	25	10	10	90			990				12	28
PQ8080SC	80x80	Soletta 80x80 sp.20	V	100	100			20			60	60	290				42	97