


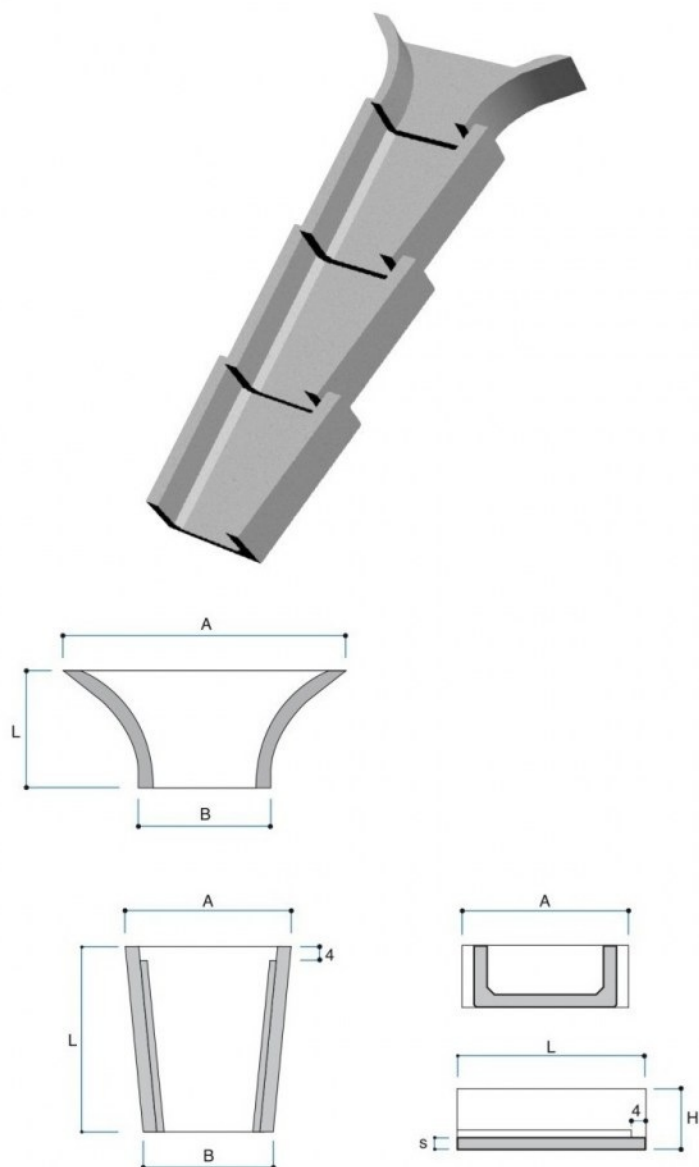

#### Voce di capitolato

Canaletta di scolo costituita da embrici prefabbricati in calcestruzzo vibrato da posare secondo la massima pendenza delle scarpate.

| Codice   | Descrizione                 | P.V.R. | A cm | B cm | S cm | H cm | L cm | Peso Kg | Pezzi su pedana | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. |
|----------|-----------------------------|--------|------|------|------|------|------|---------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| CN3040TN | Canaletta di scolo 30x40x14 | V      | 48   | 38   | 3.5  | 17.5 | 54   | 33      | 40              | 360                 | 840                   |
| CN3070IM | Imbocco c.scolo 30x68x17,5  | V      | 80   | 38   | 3.5  | 17.5 | 34   | 24      | 40              | 400                 | 960                   |