
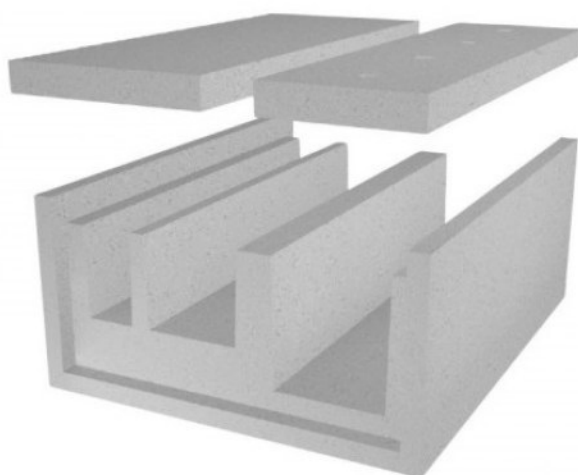


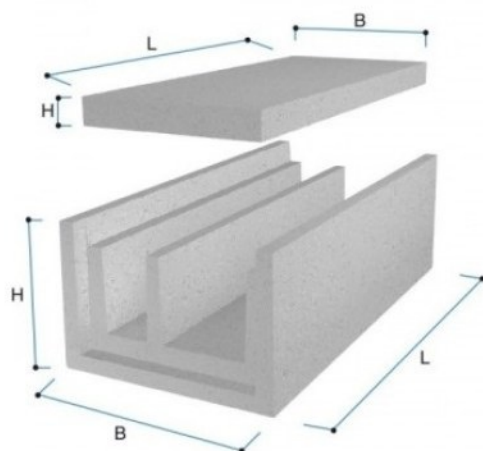

Voce di capitolato

Canaletta portacavi a due e tre scomparti di sezione rettangolare, realizzata con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, di lunghezza 100 cm con incastro a mezzo spessore, comprensiva di coperchi i c.a.v. di spessore 6 cm.

Codice	Descrizione	P.V.R.	B cm	H cm	L cm	Peso Kg	Dim. pedana cm	Pezzi su pedana	Peso pedana Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
CN5033CP	Coperchio 2 scomparti	V	40	6	100	55	100x100x60	20	1,100	200	480
CN5033NN	Canaletta 2 scomparti	V	50	33	100	193	100x100x100	6	1,158	60	144
CN8040CP	Coperchi 3 scomparti	V	70	6	100	91	100x100x60	10	910	120	300
CN8040NN	Canaletta 3 scomparti	V	80	40	100	364	100x100x120	3	1,092	33	66